




SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN

Virket tillverkat av: Impregneringsanläggningens namn

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998.

Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

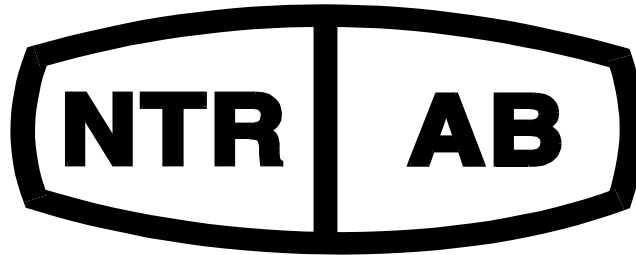

Ovan Mark

Färgkod: Gul

Användningsområde:

Virket ska användas ovan mark där skydd mot röta erfordras. Virket ska inte användas i markkontakt eller i vatten, eftersom det där har begränsad beständighet.

Virket uppfyller riskklass 3 enligt SS-EN 335-1.

Vid val av byggmaterial använd produktvalsprincipen. Välj minsta hälso- och miljöbelastande byggprodukt som klarar byggnationens långsiktiga krav.

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet:

Kemwood ACQ 1900 (Kemls reg.nr. 3691) som innehåller koppar och kvartär ammoniumförening som verksamma beståndsdelar.

Upptagning och inträngning av träskyddsmedel:

- Virket innehåller minst 19,0 kg/m³ splintved.
- Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (= full inträngning i splintveden).

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt ska den bearbetade ytan behandlas med lämpligt träskyddsmedel, (behörighetsklass 3).

Om bearbetningen görs inomhus, behövs normalt andningsskydd, (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

Avfallshantering

Avfall hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Det får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet.